

EkoGreen lisované panely

EkoGreen spojuje nejvyšší úroveň tepelněizolačních vlastností s různorodým designem inspirovaným středomořským stylem, což umožňuje vytváření vnějších dveří, které vynikají v každém ohledu. Kolekce EkoGreen nabízí možnost kombinovat panely s bočními příčkami, spodními panely (Sottotraversi) a okenicemi (Scuretti).



Kompletní seznam vzorů je k dispozici v obchodním oddělení



Materiály, ze kterých lze vyrobit dveře:

- PVC



Dostupné barevné možnosti:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

NEPOROVNATELNÝ ITALSKÝ DESIGN

Italská stylizace je jedním z pilířů všech estetických trendů, které panují v Evropě. Od starověkého Říma nás velcí tvůrci z Apeninského poloostrova okouzlují svým mistrovstvím formy. Tloušťkové panely EkoGreen se dokonale hodí do tohoto citu pro estetiku, nabízející nám bohatství jak klasických, tak vzrušujících řešení.

Přirozené dřevo a bohaté vzory uchvacují především v oblasti Středozevního moře, kde se také intenzivně využívají možnosti kontroly světla, které poskytují prosklené části, boční panely a doplňky.

Ekologie na nejvyšší úrovni

EkoGreen není náhodné jméno. Všechny produkty z této řady jsou vyráběny se zvláštním důrazem na ekologické otázky. Jejich použití umožňuje snížit uhlíkovou stopu díky využívání dřeva získávaného bezpečným způsobem a zlepšení tepelněizolačních vlastností až o 40 % ve srovnání s běžnými dveřními panely.



SPOJ SI VOLNĚ VŠECHNY ŘEŠENÍ

Panely EkoGreen byly navrženy tak, aby uvolnily kreativitu jejich uživatelů. Všechny dveře lze volně kombinovat s bočními panely, vybavit dolními panely Sottotraversi a doplnit vnitřními žaluziemi Scuretti. Tímto způsobem máte na dosah ruky zcela jedinečnou výzdobu interiéru, přizpůsobenou charakteru budovy a jejím uživatelům.



klasické dveřní panely a boční panely

vnitřní okenice

tlačené spodní panely

Tlačené panely

Dveřní panely EkoGreen spojují klasickou eleganci s pokročilými technologiemi. Velký důraz je kladen na ekologii, což umožnilo ještě více zlepšit užitkové parametry dveří a možnosti jejich povrchové úpravy.

Při snížení hmotnosti dveří o 30 % je možné dosáhnout lepší tepelné izolace až o 40 %. Díky tomu je snadnější dosáhnout termálního komfortu uvnitř. Odpovídá za to vrstvená struktura Hydro Exterior, složená z dřevěných štěpků střední délky, lepených tak, že vzniklý panel je odolný vůči vodě a mechanickým vlivům.

Vícevrstvá PVC-akrylová fólie zajišťuje dveřím odolnost vůči teplotám v rozmezí od -50 do +120 °C. Dokáže také odrážet až 80 % UV záření (technologie Solar Shield), čímž chrání barvu, a tloušťka povlaku představuje skvělý podklad pro vytváření 3D dekorací.

- **tloušťka panelů: 24-48 mm**
- dveřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované, frézované nebo s 3D reliéfem
- zdobení vypukle (v standardu) nebo prohloubene (za příplatek)
- bezpečnostní sklo 33.1 v proskleních
- prosklení s montážní lištou (typ ON), bez montážní lišty (typ O)
- maximální rozměr 1100 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro panely o tloušťce 44-48 mm)



002



002V01




002V02



002V03



sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

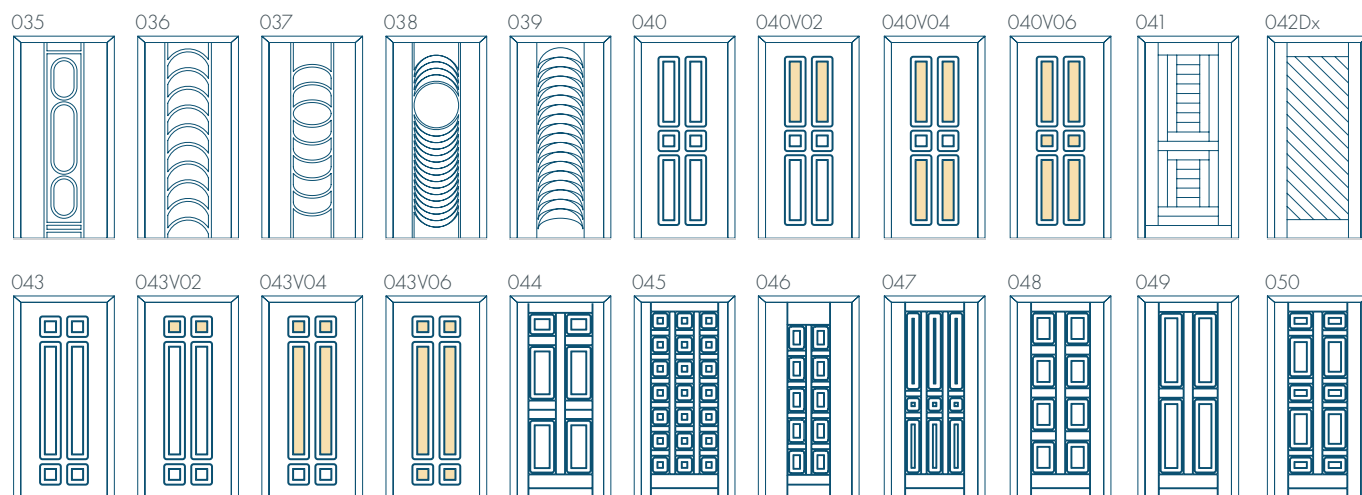


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie




■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie

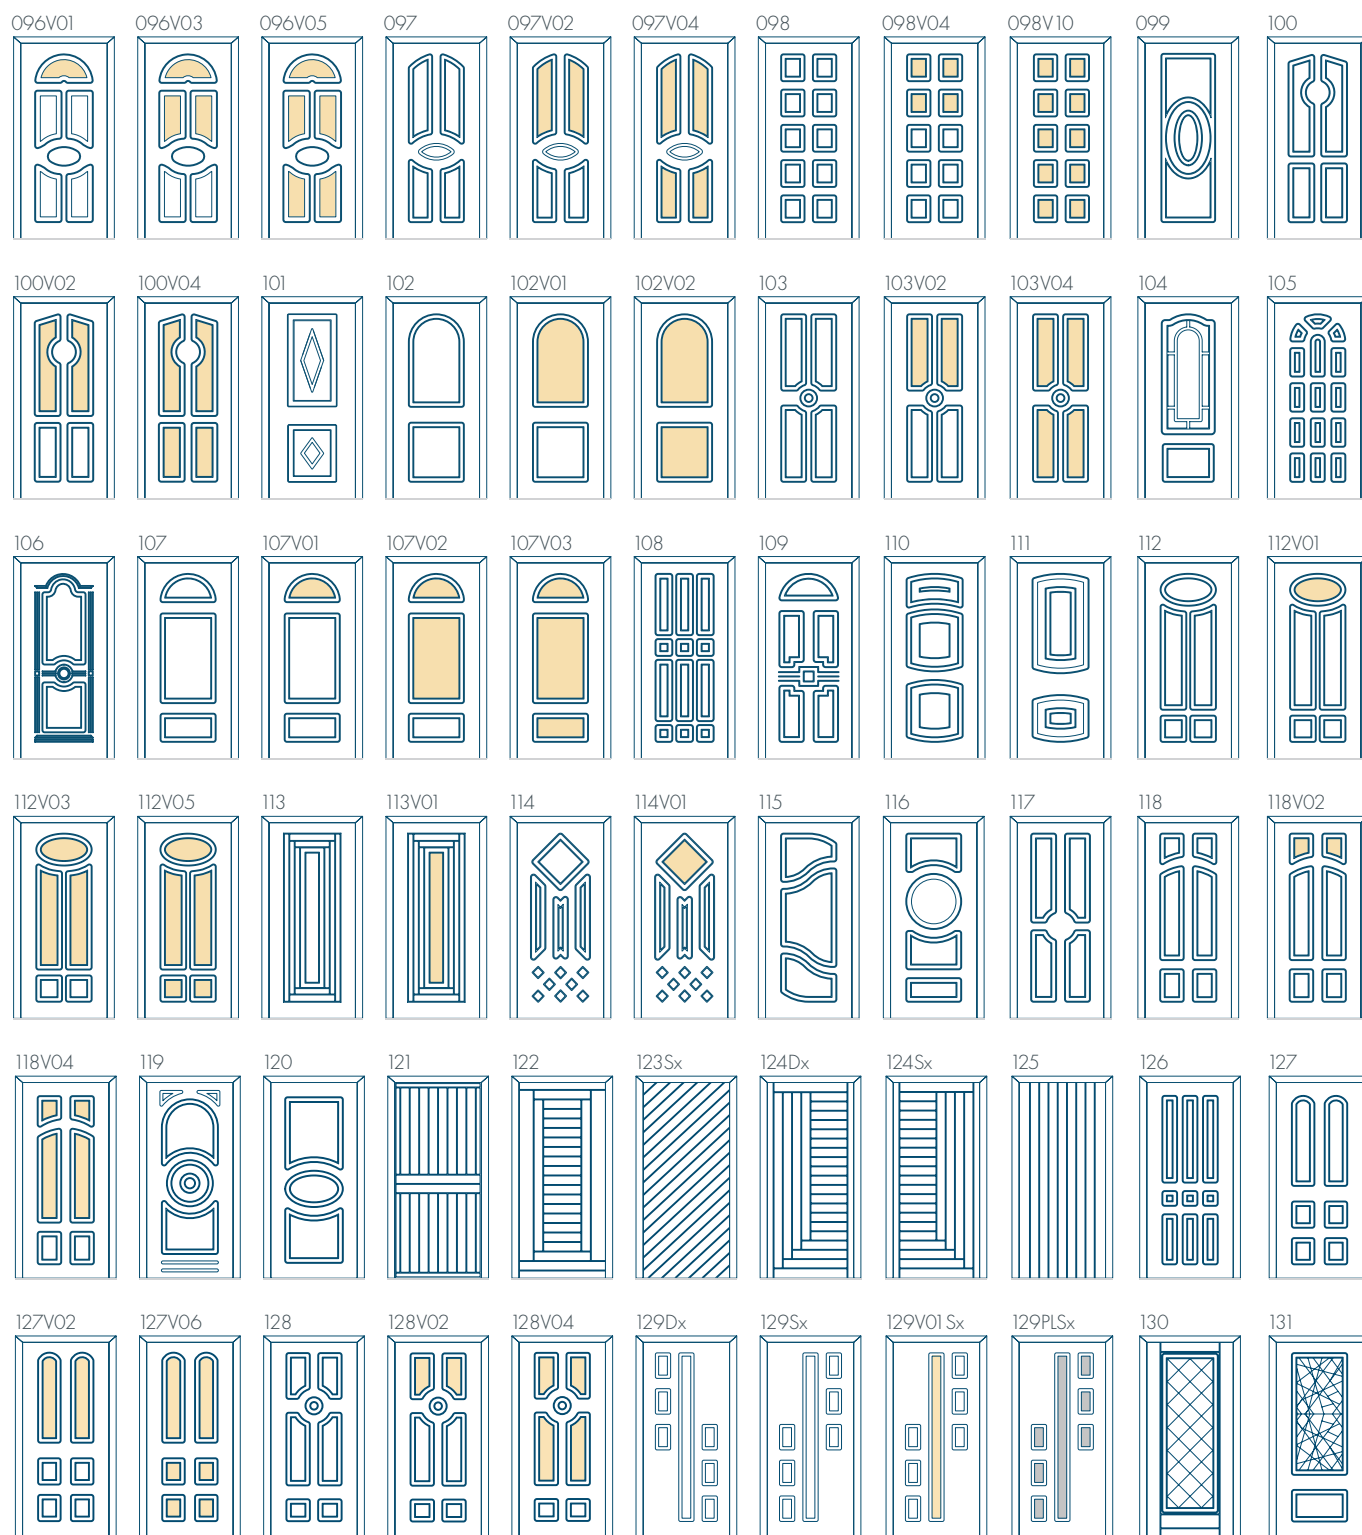


■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie

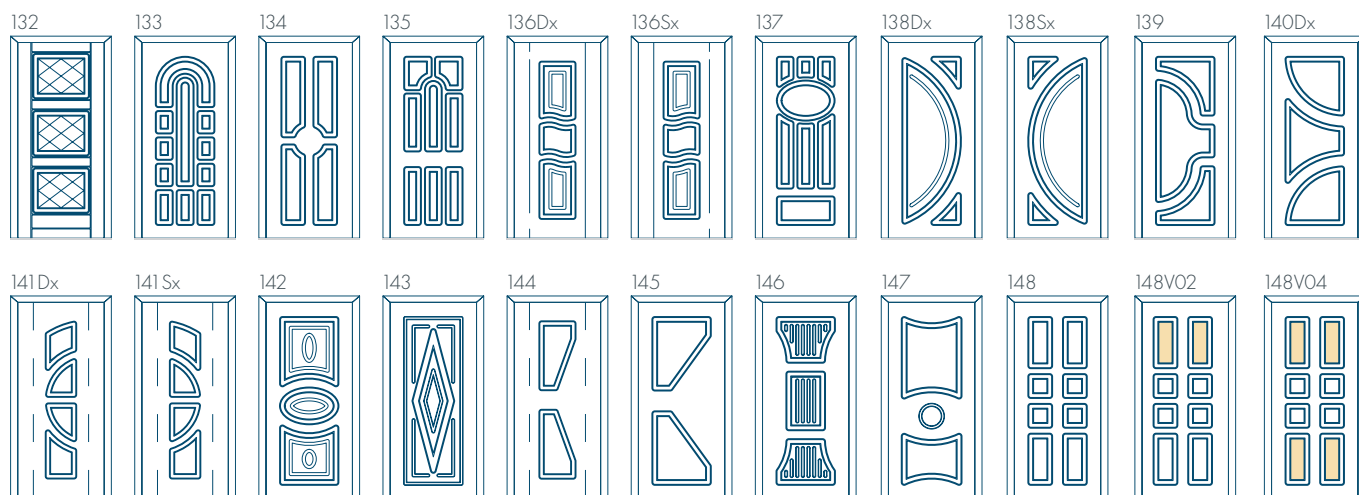


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

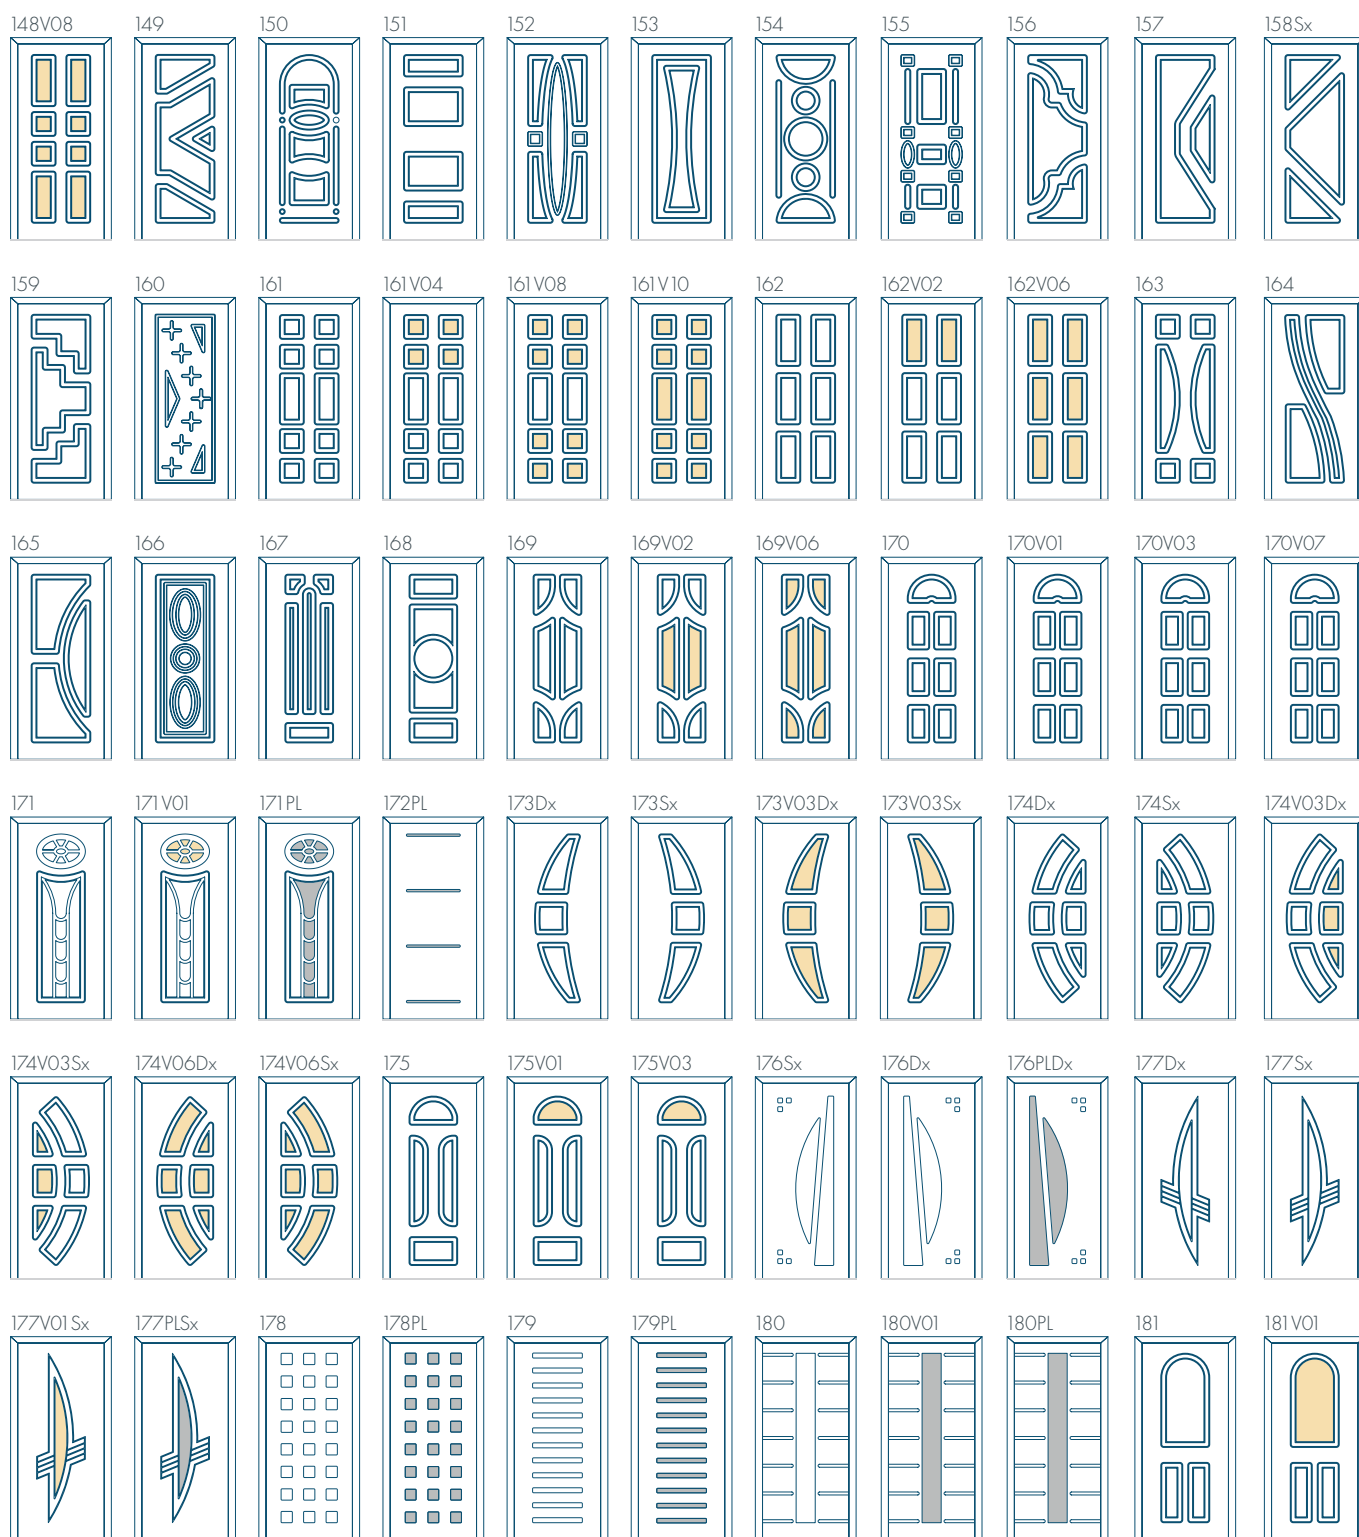


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

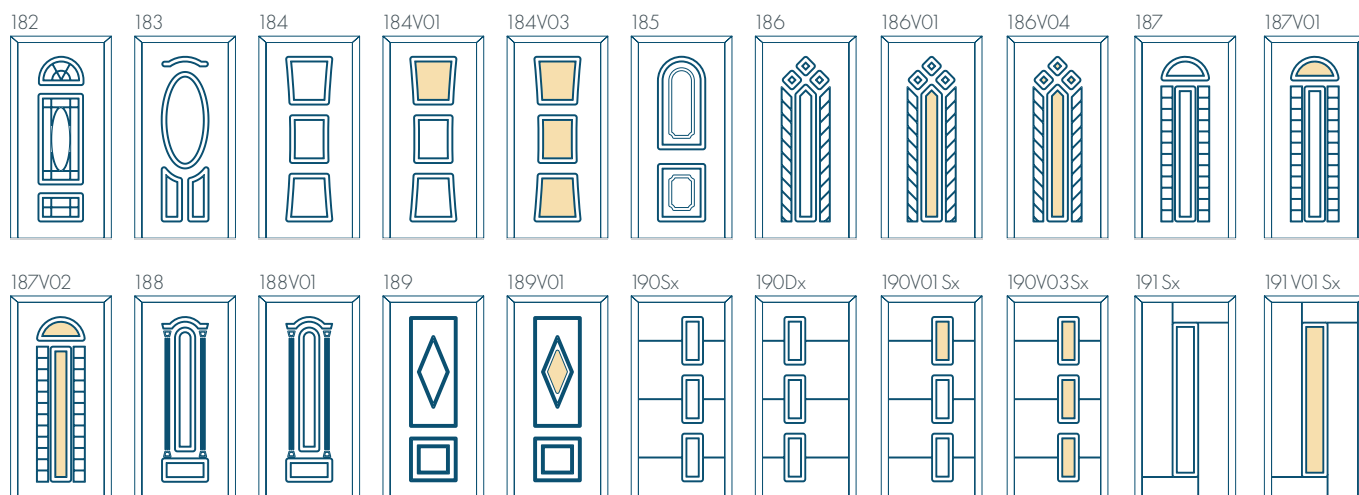


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

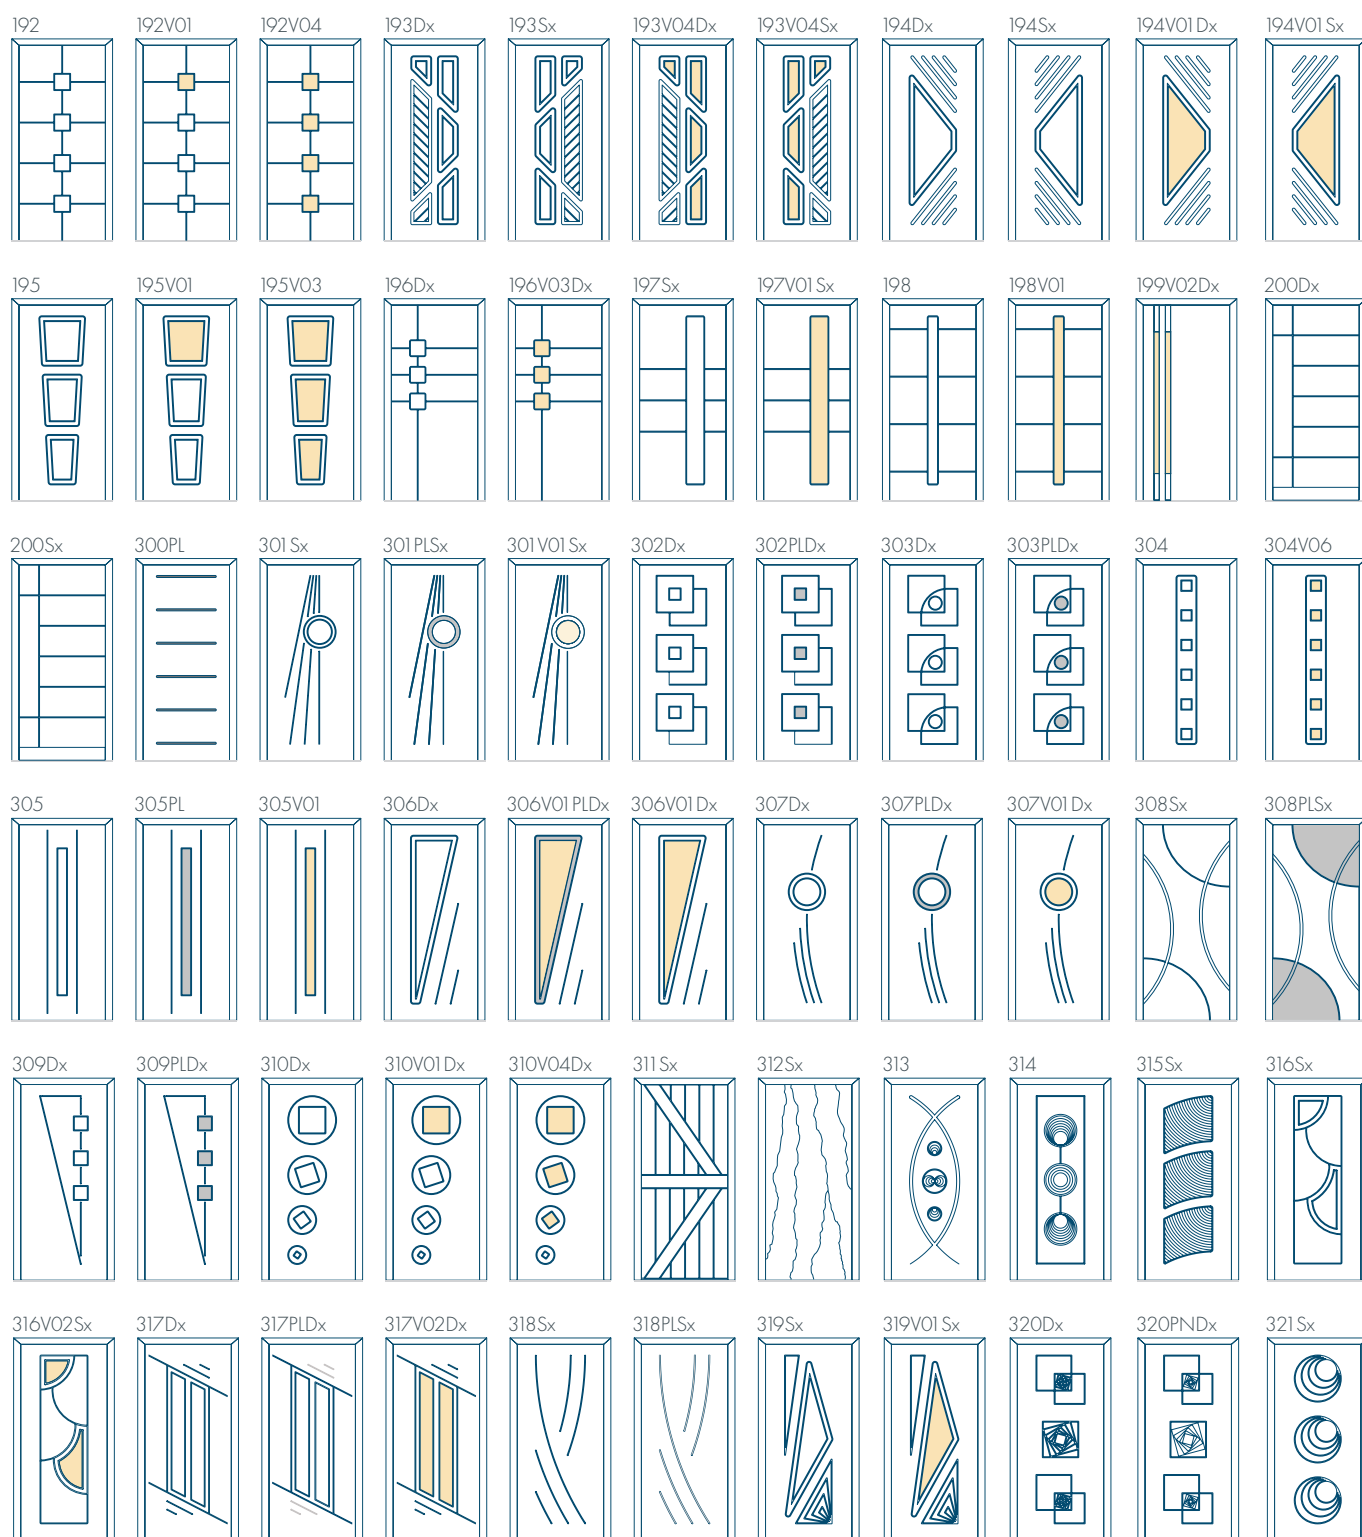


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

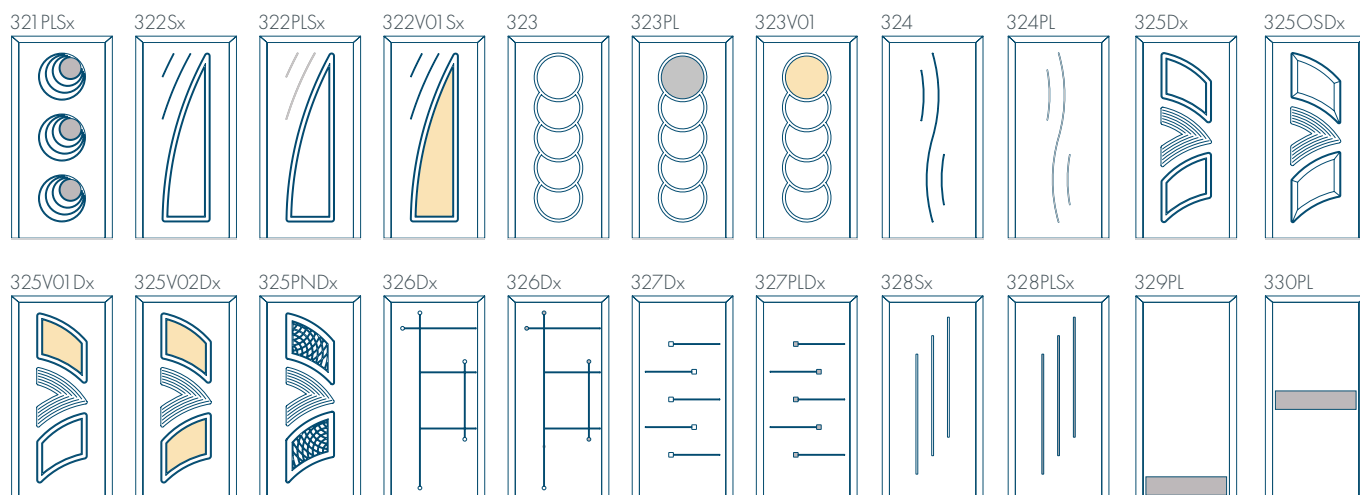


sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

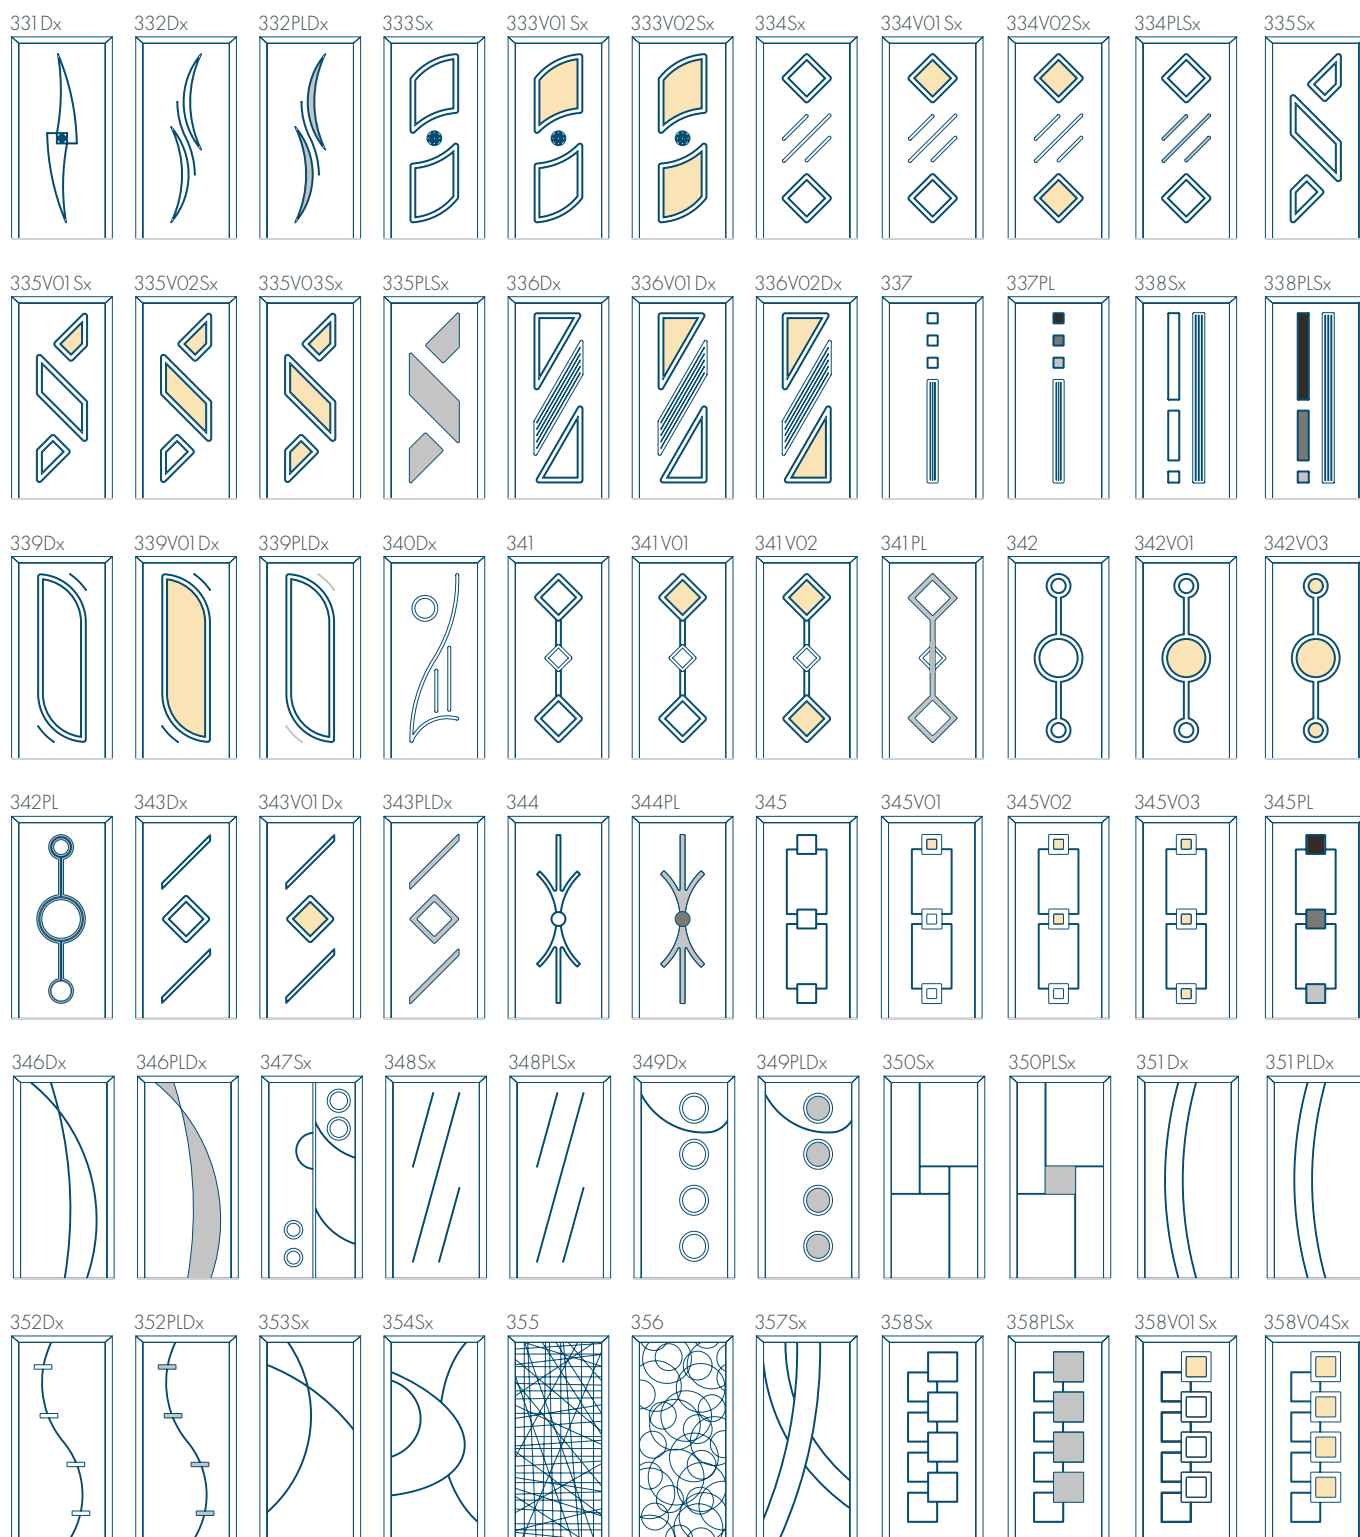

■ sklo ■ vložka ■ relief s 3D efektem / frézované linie

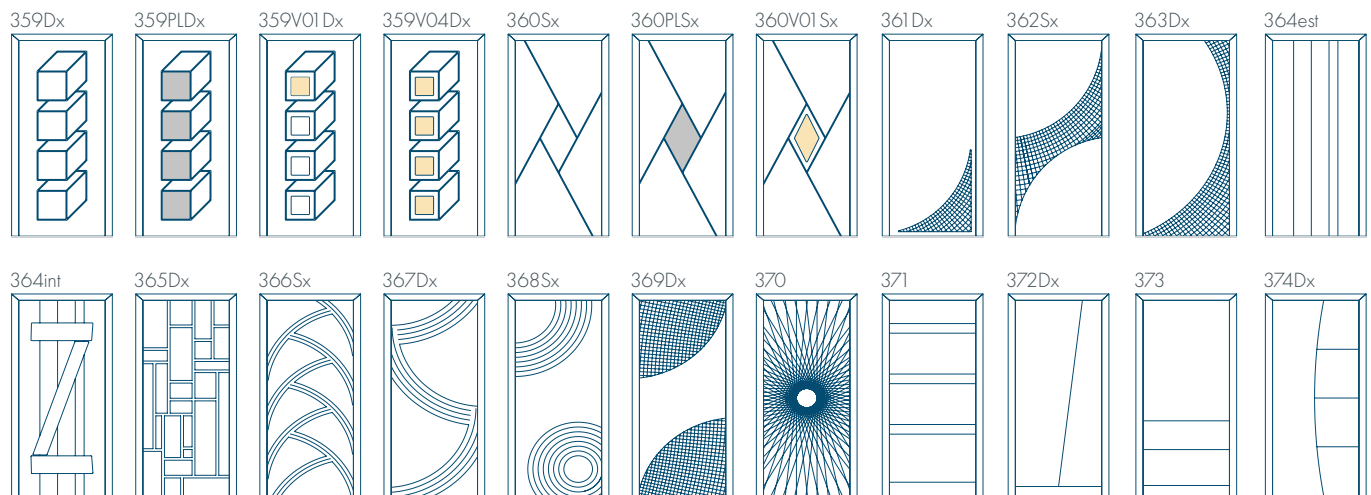

sklo
 vložka
 relief s 3D efektem / frézované linie

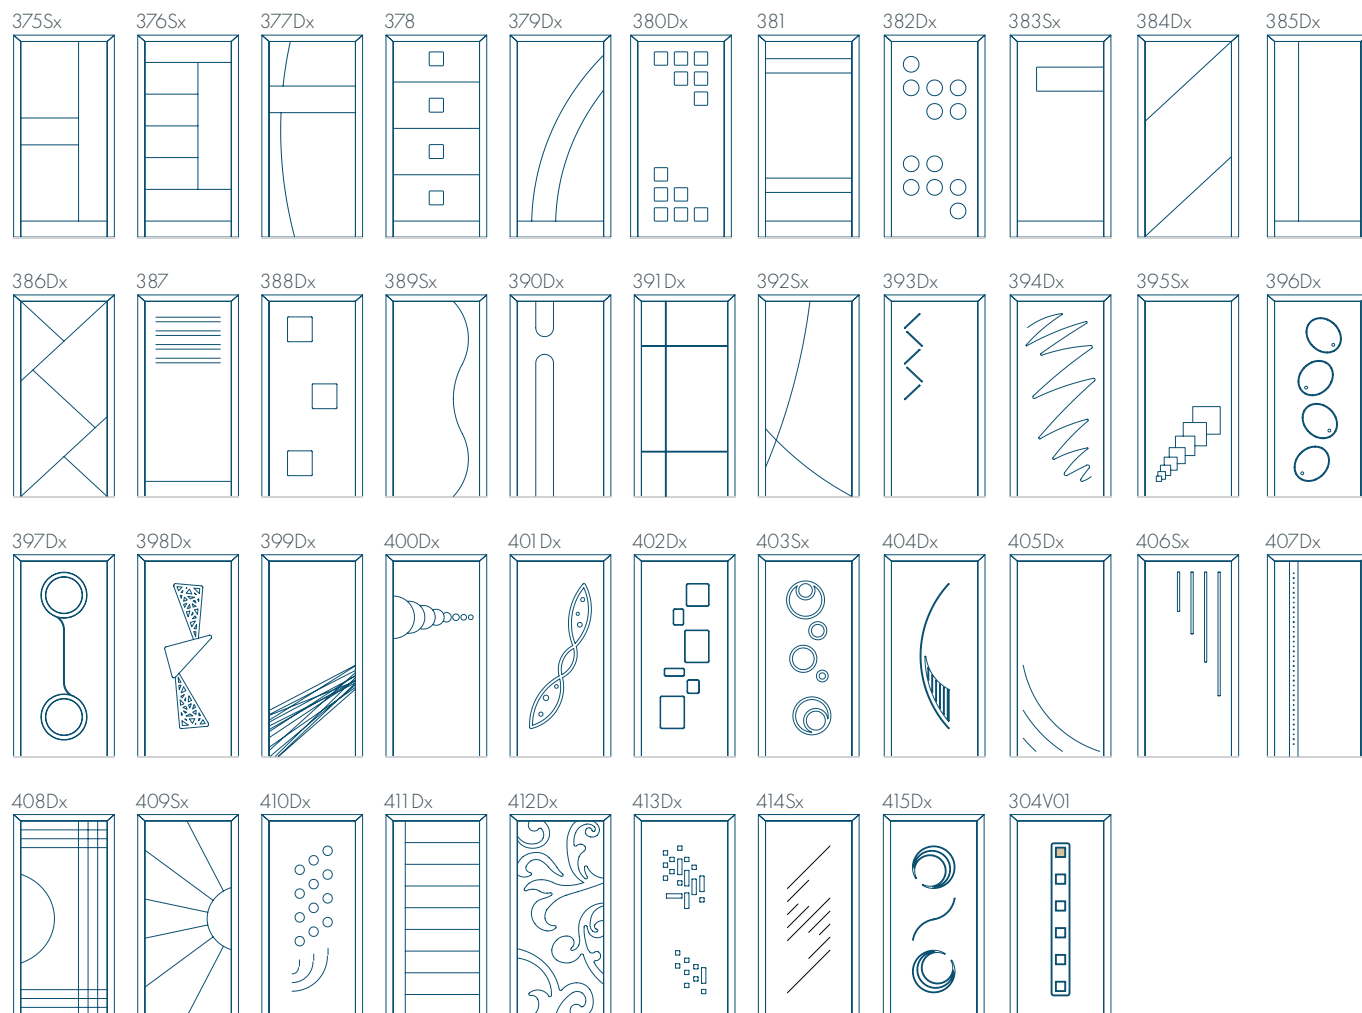

-  sklo
-  vložka
-  relief s 3D efektem / frézované linie



Ražené příčky

Ražené příčky EkoGreen mohou být umístěny na jedné nebo na obou stranách dveří. Mohou doplňovat nebo kontrastovat s jejich estetikou. Pomocí nich se vytvářejí impozantní, velmi elegantní vchody do budov, které se stávají jejich pravou vizitkou.

K dispozici jsou zde všechna estetická řešení pro dveře EkoGreen, což zaručuje snadné nalezení možnosti, která nám nejlépe vyhovuje. Parametry akustické a tepelné izolace jsou na stejné vysoké úrovni.

Možnost použití prosklení činí interiéry jasnějšími, a různé konfigurace skla nabízejí ještě více tvůrčích možností.

- tloušťka panelů: 24-48 mm
- dveřní panely plné nebo prosklené
- deska Hydro Exterior HDF + izolace XPS
- jednostranně (E-K), oboustranně (E-M) embosované nebo frézované,
- bezpečnostní sklo 33.1 v proskleních
- prosklení s lištou (typ ON), bez lišty (typ O)
- maximální rozměr 550 x 2800 mm
- minimální rozměr 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro panely o tloušťce 44-48 mm)



202



202V01



202V02



202V03

